


CASTILLO ELECTROSOLDADO


Los castillos electrosoldados son estructuras que se fabrican con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, todos laminados en frío.

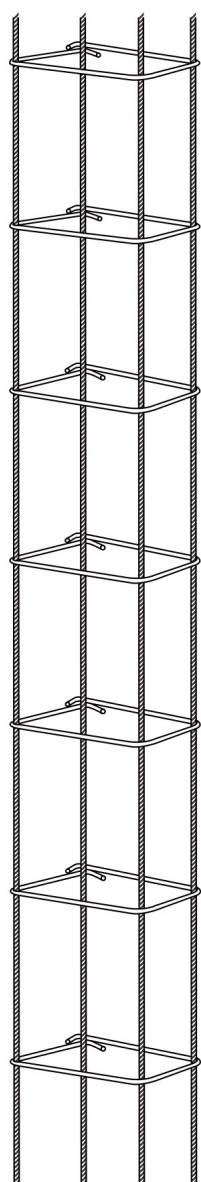


Separación entre estribos
15.8 cm

El Castillo Electrosoldado Deacero se puede cortar y traslapar para adaptarse a cualquier tamaño del elemento que se requiera reforzar.

Traslape



Anclaje



USOS

Armado de castillos y dalas • Confinación de muros • Refuerzo en losas

CARACTERÍSTICAS

En cumplimiento de normas para muros confinados • Fácil corte a tamaño requerido

VENTAJAS

Ahorro de 50% en el costo de materiales contra la varilla tradicional • Reducción de 70% del tiempo de armado contra castillos típicos

ESPECIFICACIONES DEL CASTILLO

Resistencia mínima a la tensión Grado 60	7,000 kg/cm ²
Resistencia mínima a la tensión Grado 50	5,700 kg/cm ²
Alargamiento mínimo a la ruptura Grado 50	6% en 10 Ø
Alargamiento mínimo a la ruptura Grado 60	5% en 10 Ø

Clave	Diseño	Presentación	Calibre	Largo
				m
701	15 x 15 - 4	□ Doblado	1/4	6.0
702	15 x 20 - 4	□ Doblado	1/4	6.0
704	15 x 30 - 4	□ Doblado	1/4	6.0
705	12 x 12 - 4	□ Doblado	1/4	6.0
706	12 x 20 - 4	□ Doblado	1/4	6.0
707	12 x 12 - 3	△ Doblado	1/4	6.0